

Bañera tándem 14TBTD

M.M.A (Kg)	Capacidad (m³)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
18.000	18,2	5.650 / 5.500	2.330 - 2.280 cónica	1.500
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie		
385/65 R22.5		Freno hidráulico a las 4 ruedas Eje cuadrado de 100 mm con tambor de 350x90 en 8 espárragos		



Algunas características pueden no coincidir con la imagen

Chasis diseñado con una anchura de 1.200 mm, da mayor estabilidad tanto en circulación por carretera como en la descarga. **Las bañeras Beguer son las más estables del mercado.**

El refuerzo superior, unido a la chapa lateral da mayor rigidez al casco aumentando la resistencia.

Equipamiento de serie

Basculante formado por un cilindro de 4 expansiones para 18 Tn.
Suspensión tándem de ballesta parabólica con tirantes industrial.
Pie apoyo hidráulico con bomba manual.
Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).
Puerta hidráulica.

Escalera frontal.
Cajón de herramientas termoplástico.
Dispositivo antiempotramiento homologado.
Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálipos laterales y rotativo.
Manual de instrucciones y puesta en marcha.
Color: rojo o verde.



Equipamiento opcional

Otros neumáticos.



- 500/60 R22.5
- 445/65 R22.5
- 385/55 R22.5
- 435/50 R19.5

Frenos neumáticos.
Eje auto-direccional.
Eje direccional forzado.
Ballesta en lanza.
Suspensión hidráulica en lanza.
Pie apoyo hidráulico con bomba manual.
Calzos.

Bidón de agua.
Depósito auxiliar de aceite.
Puerta automática con cierre de cadenas.
Puerta de libro.
Puerta estanca (especial viña).
Trampilla para grano.
Arquillos redondos y varilla para el toldo.
Toldo abrelatas.
Toldo corredera.
Perfil adicional.
Otro color.


BEGUER

¿POR QUÉ BEGUER MARCA LA DIFERENCIA?

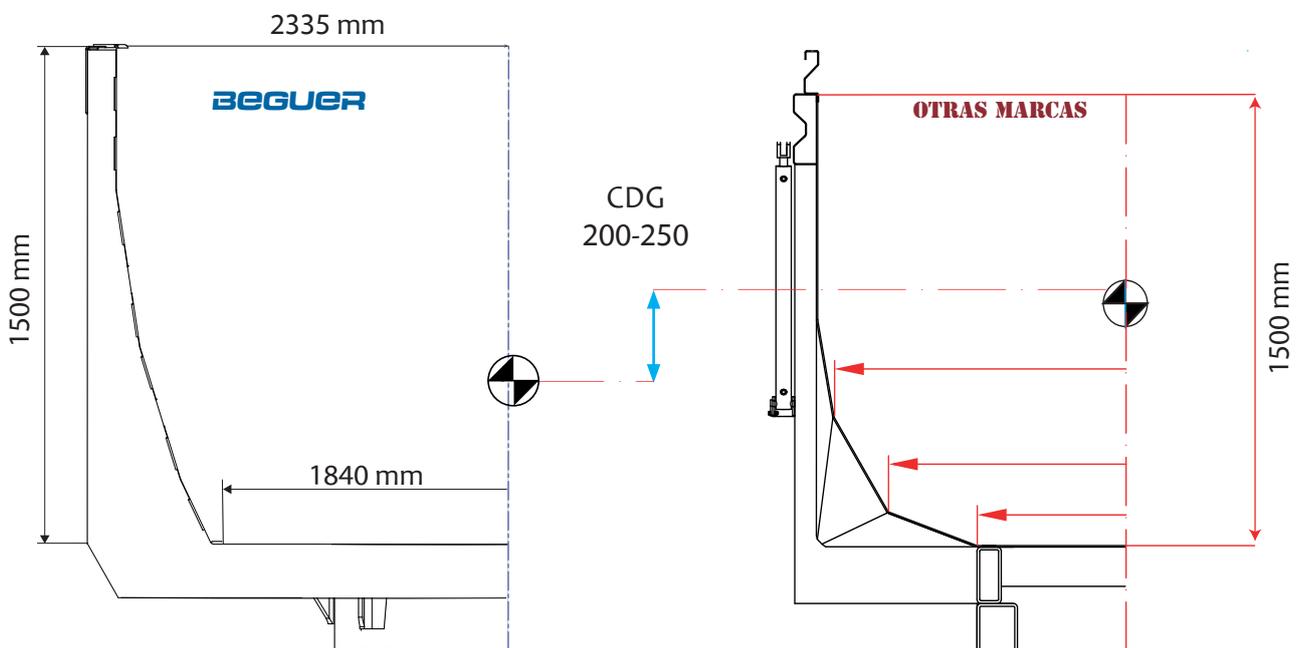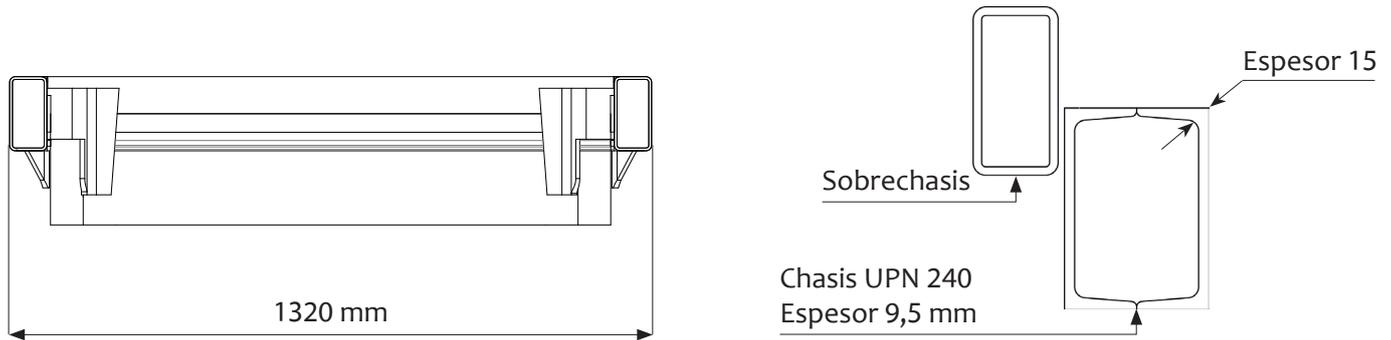

- Centro de gravedad mas bajo.
- Cilindro de apertura protegido.
- Mas volumen con menos altura.

Cilindro de apertura exterior menos protegido reduciendo la anchura interior d la máquina. Para el mismo volumen es necesaria una mayor altura.

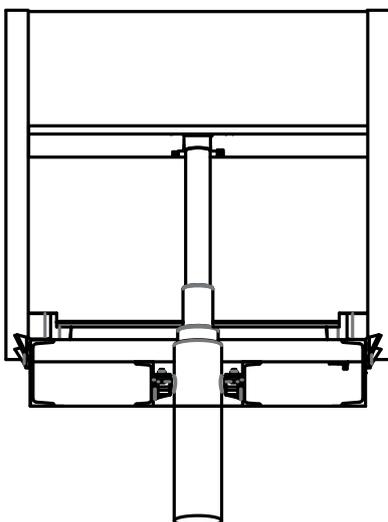


- Cilindro en 4 expansiones (91-107-126-145) 18Tn.
- Carrera 2200 mm.

Estabilidad contra el vuelco notablemente superior en combinación con el rediseño de apoyos traseros.




SEGURIDAD GARANTIZADA EN TODOS NUESTROS DISEÑOS

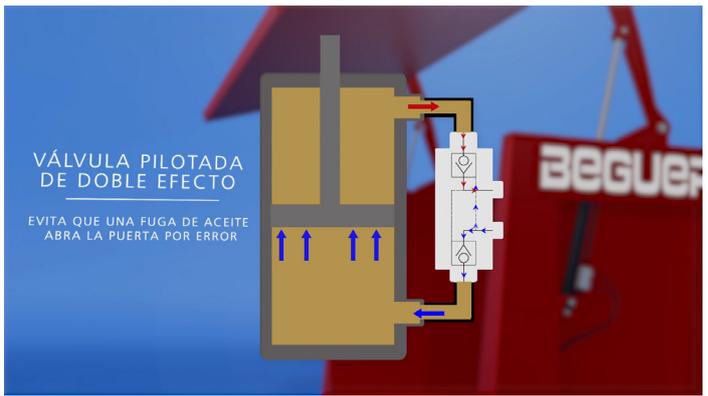


VÁLVULA PILOTADA DE DOBLE EFECTO
EVITA QUE UNA FUGA DE ACEITE ABRA LA PUERTA POR ERROR

Vídeos en : <https://www.beguer.es/videos>

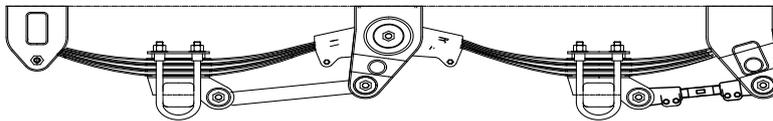


- Tándem parabólico de 3 hojas
- Más flexibilidad con menos flecha
- Altura mas baja

ADR	40Km/h	60Km/h	80Km/h
	11300	10200	9300
	11300	10200	9300
A 008	10500	9500	8600



Bielas industriales regulables para ajuste de frenos por el desgaste por uso.

Pensamos en la seguridad

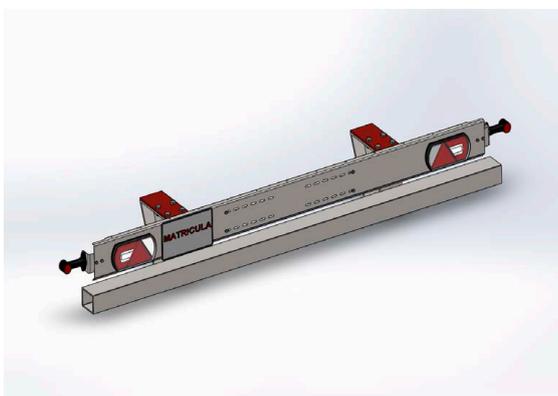

Faros led de serie. No solo quedan bien, ofrecen excelente visibilidad en la noche.



SERIE



OPCIÓN



OPCIÓN

SERIE	385/65 R22.5	Ø 1070
OPCIÓN	445/65 R22.5	Ø 1150
OPCIÓN	500/60 R22.5	Ø 1150

Bañera tándem 15BTBD

Datos comercial Beguer

Cliente Beguer

Persona de contacto:		Cliente:	
Teléfono móvil:		Teléfono contacto:	
Teléfono fijo:		Email:	
Email:		Dirección CP:	
		Localidad:	
		CIF:	

--

Tipo de Enganche		Diámetro de agujero del enganche tractor	
Altura de Enganche		Color	
Freno al tractor		Trampilla grano	

*NETO	+PORTES	+IVA 21%	TOTAL, A PAGAR

OBSERVACIONES:

Conforme el cliente

--

* Precio vehículo mas opciones elegidas